使用UV固化复合胶黏剂

FPF® UV 胶黏剂系列

将复合胶黏剂转为UV固化型。
FPF® UV 胶黏剂系列


- 不使用有机溶剂，兼顾环保与安全
- 以柔版印刷级薄涂层实现对多种薄膜的粘接
- 缩短工序，节省能源和材料（无需离型材料），减少 CO_2 排放


■应用

软包装、包装、贴纸及标签



■结构

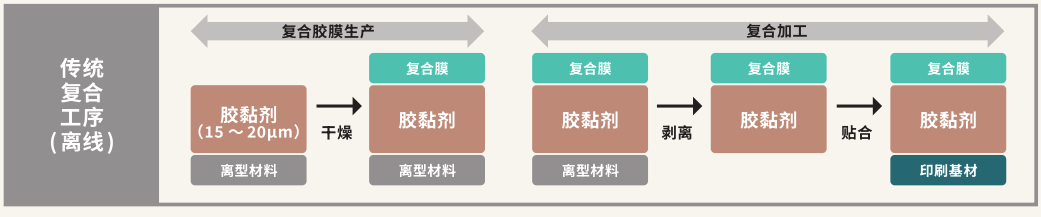

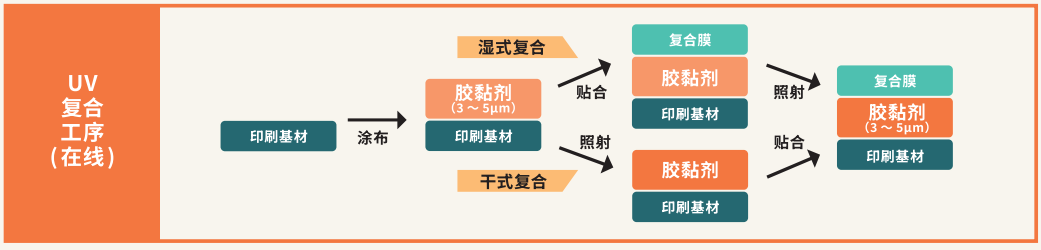

■性能数据

品名	湿式复合		干式复合
	SAT（通用）	PP（适用于聚烯烃）	开发品
外观	淡黄色半透明	黄色透明	淡黄色不透明
黏度（mPa·s）	960	400	750
对PET的粘接性	13.5	10.8	8.0
对OPP的粘接性	4.0	6.5	5.0
对LLDPE的粘接性	13.5	14.0	8.0

基材：PET；胶黏剂厚度约5 μm；复合膜经电晕处理
粘接性（N/25 mm）：180°剥离，200 mm/min，25°C、30% RH

artience