フィルムのラミネートをUV化したい

FPF® UV接着剤シリーズ

Convert laminating adhesive into UV-curable adhesive.
FPF® UV adhesive series


- 有機溶剤を使用せず、環境・安全に配慮した製品
- フレキソ印刷の膜厚（薄膜）で各種フィルムへの接着性を発現
- 製造工程短縮、省エネ、省材（セパ材レス）、CO_2排出量の削減に貢献

■用途

軟包装、パッケージ、シール・ラベル



■構成

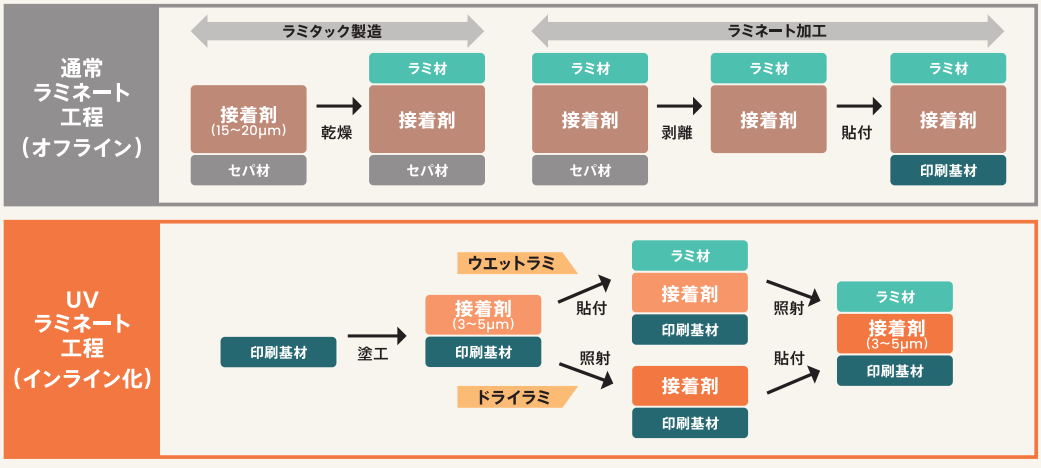

■物性データ

品名	ウェットラミ		ドライラミ
	SAT（汎用）	PP（オレフィン用）	開発品
外観	淡黄色半透明	黄色透明	淡黄色不透明
粘度（mPa･s）	960	400	750
接着性 PET	13.5	10.8	8.0
接着性 OPP	4.0	6.5	5.0
接着性 LLDPE	13.5	14.0	8.0

基材：PET, 接着剤膜厚：約5μm, ラミ材：コロナ処理,
接着性(N/25mm)：180度剥離試験, 速度200mm/min, 25℃･30%RH

artience