DOUBLE−FACE DATA

ダブルフェース® DF2700KT−03

ダブルフェースDF2700KT−03は、当社開発の軟質塩ビ可塑剤耐性を有する高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、熱経時による黄変が少なく、耐熱性にも優れている特徴のあるタイプです。

1. 構成

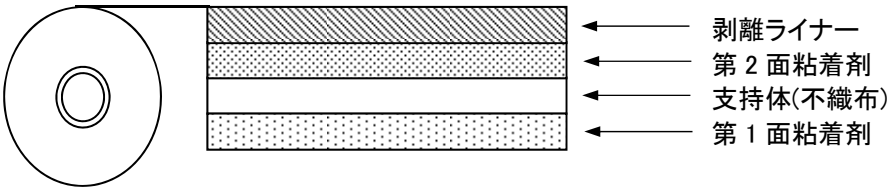

2. 性能

1）一般性能

項　　目	実 測 値	測定方法
粘着テープの厚さ (μm) 剥離ライナーの厚さ (μm)	155 150	JIS Z1528 JIS P8118
粘着力 (N/25mm) ステンレス	16.4	JIS Z1528
保持力 80℃ (mm)	0.1	JIS Z1528
ボールタック (−)	5	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2）実用性能

項 目	結　果	測 定 方 法
折り曲げ性	浮き、剥がれ等の異常は認められなかった。	65℃90%RHx240 時間、折り曲げ角度 90 度 折り曲げ長さ 5mm

2023.1 改定

トーヨーケム株式会社 情報・通信材営業本部
〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1 TEL 03-3272-0930 FAX 03-3272-0938 https://artiencegroup.com