


ダブルフェース® DF4110

ダブルフェースDF4110は、新聞紙、クラフト紙等のスライシングに適した初期接着性、低温接着性に優れたアクリル系粘着剤と、視認性に優れた赤色不織布を使用した赤色両面粘着テープです。粘着性能は低温域(冬季想定)~中高温域(夏季想定)まで安定しております。

1. 構成

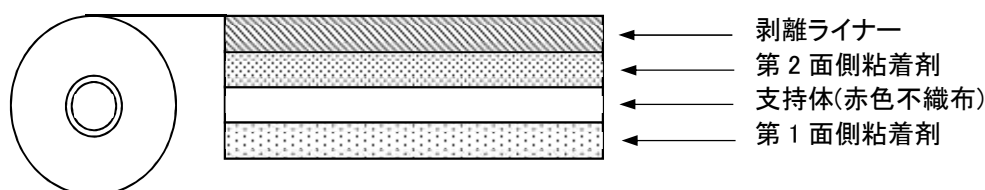

2. 性能

項目	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ (μm)	140	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ (μm)	100	JIS P8118
粘着力 (N/25mm)		JIS Z1528 準拠
ステンレス	0℃ 17.6 23℃ 13.7 40℃ 13.2	各温度にて貼付
粘着力 (N/25mm)		添字 P; 紙破壊
新聞紙	0℃ P21.5 23℃ P22.5 40℃ P22.5	
保持力 80℃ (mm)	0.1	JIS Z1528
ボールタック(-)	14	JIS Z0237
空気暴露後の粘着性(-)	変化無し	4時間暴露
剪断接着力 (N/mm ²)	0.61	対ステンレス 300mm/分

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2015.6 改定