


DOUBLE-FACE DATA

## 環境対応型 ダブルフェース® DF5635

ダブルフェースDF5635は、当社開発の高タック粘着剤を使用した内装材仮固定用厚手両面粘着テープです。高タック粘着剤／特殊柔軟発泡体との組み合わせで粗面に対する密着性を高め、さらにオールシーズン安定した接着力を示し、寒冷期の作業性も良好な設計になっております。また、金属、プラスチックはもちろんのこと、合板、石膏ボード等に対してもご使用いただくことができます。

また、このテープはシックハウスの原因物質(トルエン、ホルムアルデヒド等)を一切含んでおりません。

### 1. 構成

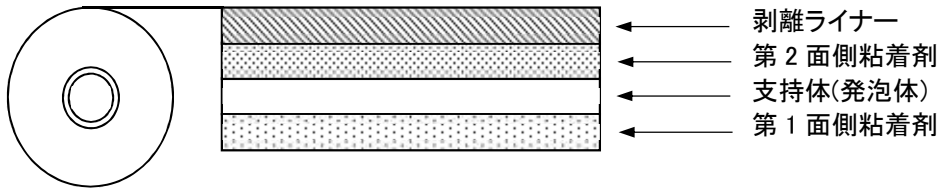

### 2. 性能

項目	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ (μm)	1200	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ (μm)	135	JIS P8118
粘着力 (N/25mm)		
ステンレス(23℃貼り合せ)	19.6	JIS Z1528 準拠
石膏ボード(0℃貼り合せ)	10.2	50gf 圧着後、即、引き剥がす
保持力 80℃ (mm)	0.1	JIS Z1528
ボールタック (-)	23	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2015.6 改定