artience TOYOCHEM

TECHNICAL DATA SHEET

リオエルム® LE905－T

【特徴】

リオエルムLE905－Tは、微粘着の粘着剤をPETフィルム基材に塗布した片面粘着テープで、ほとんどの被着体に対して再剥離が可能です。さらに経時変化も極めて小さく、安定した性能を有しており、FPC等のキャリアテープとして使用することができます。

【構成】

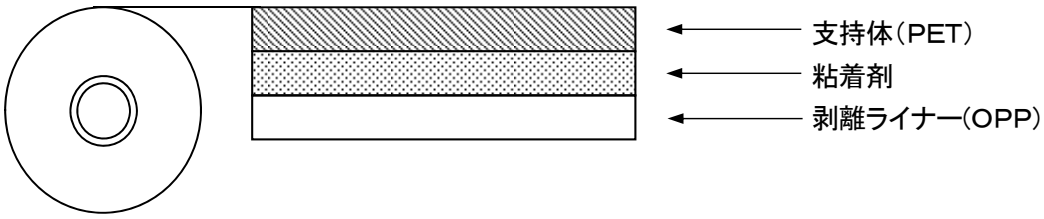

【物性】

項　　目	単 位	実 測 値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	140	ダイヤルゲージ
剥離ライナーの厚さ	μm	25	
粘着力　25μm PET 25μm PI	mN/25 ㎜	235 225	※1
ボールタック	－	4	J.Dow 法、∠30度

備考）※1；測定方法

① 料にフィルムを貼り合わせ25㎜幅に裁断する。

② 2kgゴムローラーにて一往復圧着し、20分放置後にフィルムを引張速度300㎜／分で180度方向に引き剥がす。

★25μmPET；一般タイプ未処理

★25μmPI　；カプトン100H

※上表の数値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2023.1 改定

トーヨーケム株式会社 情報・通信材営業本部

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1　TEL 03-3272-0930　FAX 03-3272-0938　https://artiencegroup.com