artience
TOYOCHEM

TECHNICAL DATA SHEET

リオエルム® LE941－S50

【特徴】

リオエルムLE941－S50は、微粘着の粘着剤を帯電防止PETフィルム基材に塗布した片面粘着テープで、ほとんどの被着体に対して再剥離が可能です。さらに経時変化も極めて小さく、安定した性能を有しており、各種保護テープとして使用することができます。

【構成】

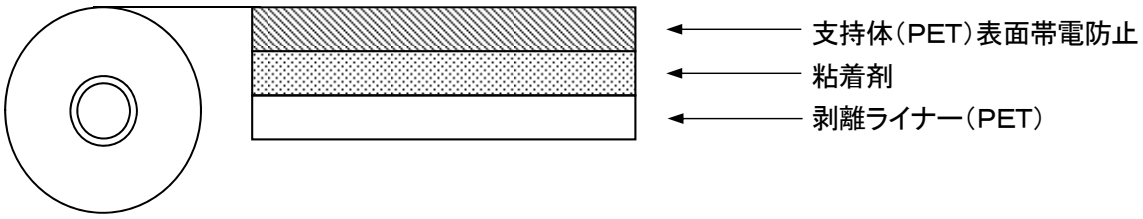

【物性】

項　　目	単 位	実 測 値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	60	ダイヤルゲージ
剥離ライナーの厚さ	μm	23	
粘着力　SUS(研磨) アクリル ガラス ＰＥＴ ＰＩ	mN/25 ㎜	53 34 35 38 66	180度ピール 300㎜/分
全光線透過率 HAZE	%	89．7 5．5	Haze メーター
表面抵抗率	Ω/□	$2X10^{8}$	ハイレスタ 印加電圧 10V

※表の数値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2023.1 改定

トーヨーケム株式会社 情報・通信材営業本部
〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1　TEL 03-3272-0930　FAX 03-3272-0938　https://artiencegroup.com