


リオエルク® LE941-S75

【特徴】

リオエルクLE941-S75は、微粘着の粘着剤を帯電防止PETフィルム基材に塗布した片面粘着テープで、ほとんどの被着体に対して再剥離が可能です。さらに経時変化も極めて小さく、安定した性能を有しており、各種保護テープとして使用することができます。

【構成】

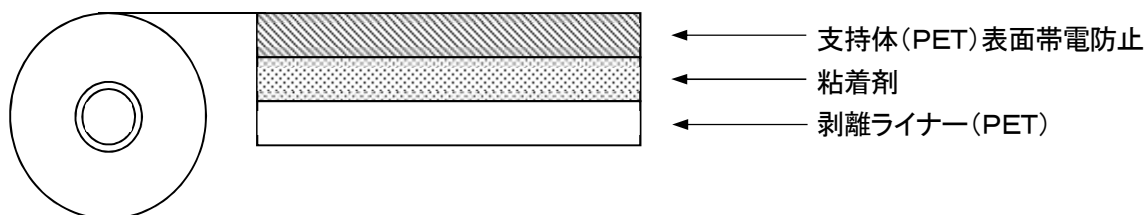

【物性】

1. 一般性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	85	ダイヤルゲージ
剥離ライナーの厚さ	μm	23	
粘着力 SUS(研磨) アクリル ガラス PET PI	mN/25mm	49 33 33 40 63	180度ピール 300mm/分
全光線透過率 HAZE	%	89.1 4.9	Hazeメーター
表面抵抗率	Ω/□	2X10 ⁸	ハイレスタ 印加電圧 10V

※表の数値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2023.1 改定