


## 溶剤インクジェット用受像シート ダイナカルメディア DT-J957G

### 1. 特長

- ・ダイナカルメディア“DT-J957”Gは溶剤インクジェットプリンター対応のマーキングフィルムです。
- ・各種耐性に優れた基材、粘着剤を使用しておりますので、屋外での使用が可能です。(屋外耐候性2～3年程度)
- ・塩ビ基材は伸長性に優れ、曲面への施工が可能です。
- ・強粘着、高隠蔽の粘着剤を使用しておりますので、被着体の色相の影響を受けません。

### 2. 構成 (製品サイズ: 1370mm)

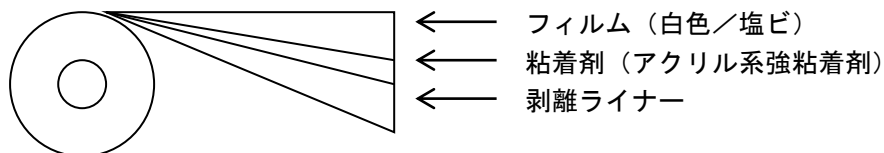

### 3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	μm	110	JIS P8118
剥離ライナーの厚さ	μm	160	
粘着力 (180°ピール)	N/25mm	20	JIS Z0237
保持力 (40°C×1時間)	g/mm	0.2	
ボールタック	—	3	
破断強度	N/25mm	縦 30 横 25	JIS K6732
伸率	%	縦 150 横 140	JIS K6732
降伏値	N/25mm	縦 25 横 20	JIS K6732
適合プリンター	ローランド ミマキ S I I	XJ、XC、SJ、SC、SPシリーズ JV-3シリーズ CP64S	

注意) 上表データは実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。  
取扱方法に関しては、製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。  
本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないでください。