


屋外用マーキングシート

ダイナカルプラス/DPLシリーズ

1. 特長

ダイナカルプラスは、高耐候性の塩化ビニル基材に、耐久性を備えた強粘着剤を塗布した、屋外用マーキングシートです。

2. 構成 製品サイズ；1020mm×10M（DPL001、101のみ30Mもラインナップ）

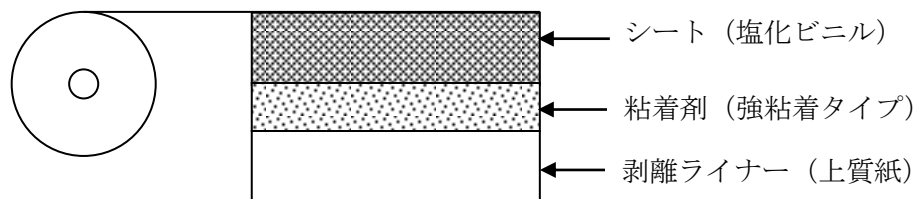

3. 性能

| 項目 | 単位 | 実測値 | | | 測定方法 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 白 | 黒 | カラー | |
| 粘着シートの厚さ | mm | 0.080 | 0.080 | 0.080 | JIS Z0237 |
| 剥離ライナーの厚さ | mm | 0.160 | 0.160 | 0.160 | |
| 物理強度 | | | | | JIS K6732 |
| フィルム伸度 | % | 160 | 130 | 170 | |
| フィルム破断強度 | N/10mm | 14.0 | 13.0 | 11.5 | |
| 粘着力 | | | | | JIS Z0237 |
| 初期 | N/25mm | 15.7 | 15.7 | 15.4 | |
| 永久 | | 23.5 | 23.5 | 21.2 | |
| 保持力 | | | | | JIS Z0237 |
| 80°C・1Kg 荷重×1時間 | ズレmm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ボールタック (J.Dow 法) | — | 2 | 2 | 2 | JIS Z0237 |
| 寸法安定性 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | *1 |
| 耐湿熱性 | — | ○ | ○ | ○ | *2 |
| 耐水性 | — | ○ | ○ | ○ | *3 |
| 耐化学薬品性 | — | ○ | ○ | ○ | *4 |
| 屋外耐候性 | — | 約5年 | 約5年 | 約5年 | — |

*1 100mm 角試験片にて 80°Cで 48 時間後の変化率を測定

*2 温度 65°C、湿度 80%で 168 時間

*3 40°C温水中に 168 時間浸漬

*4 ガソリン、エンジンオイル、5%硫酸、5%水酸化ナトリウム

※ 上表データは実測値であり保証値ではありません。目安としてお考え下さい。

本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないで下さい。