


LIOELM TAPE DATA

“リオエルム” LE957L

リオエルムLE957Lは、微粘着の粘着剤を薄手低熱収PETフィルム基材に塗布した片面粘着テープで、ほとんどの被着体に対して再剥離が可能です。さらに経時変化も極めて小さく、安定した性能を有しており、FPC、電子部品等のキャリアテープとして使用することができます。

1. 構成

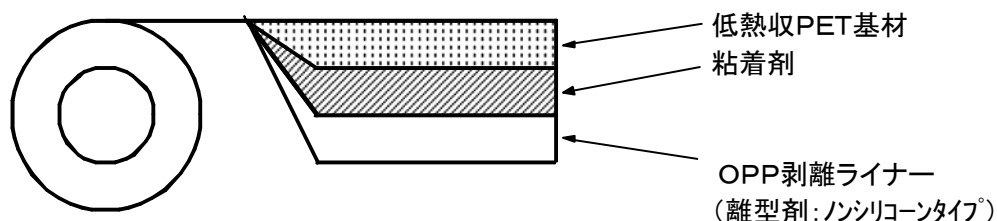

2. 性能

項目	単位	実測値	方法
粘着テープの厚さ	μm	60	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ		25	
粘着力(180° テープ剥離)	mN/25mm		剥離スピード: 300mm/min.
SUS		78	
25 μm PET 25 μm PI		98 88	
ボールタック	—	3	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2013.5.7 改定

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-7-19

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0938 www.toyo-chem.com