


オーバーラミネートフィルム  
ADHESIVE TAPE DATA

ラミネートフィルム S-160M

1. 特長

- ・ラミネートフィルム“S-160M”はツヤ消しポリカーボネートフィルムの片面に、透明性に優れた強粘着剤を塗布した、短期屋外・屋内用のオーバーラミネートフィルムです。
- ・耐磨耗性に優れたツヤ消しフィルムと透明性に優れた粘着剤の組み合わせにより屋内・外標物の表面を保護します。傷つき防止効果に優れています。

2. 構成 (製品サイズ：1250mm 幅まで対応可能)

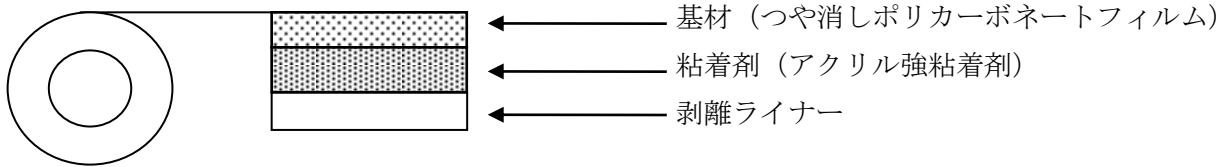

3. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ 剥離ライナーの厚さ	μm	170 25	JIS Z0237
粘着力 180度ピール 20分後 1週間後	N/25mm	27 29	JIS Z0237
保持力 80℃×1kg×1時間	ズレmm	0.2以下	JIS Z0237
ボールタック J. Dow 法	—	9	JIS Z0237

フィルム強度 破断強度 破断伸度	MPa %	141 80	JIS K6732
促進耐候性 キセノウェサ <sup>®</sup> メーター暴露	—	1000H異常なし	JIS A1415 塗装板貼り合わせ
耐磨耗性 テーバー式	損失質量 mg	4	ASTM-D10/CS10 1kg×1000回
光沢 60度反射率	%	45	グロスメーター使用
燃焼性	UL-94	表面材料は難燃グレード V2 (自己消化性)	ASTM 使用

備考) 上表の数値は実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。  
本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないでください。

2020. 5. 21 改定

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1  
TEL 03-3272-0930 FAX 03-3272-0938 www.toyo-chem.com