

オーバーラミネート用粘着テープ


# 片面粘着テープ S164

グロス調非塩ビタイプ

## 1. 特長

- ・ 片面粘着テープ“S164”は、グロス調透明非塩ビ基材の片面に、無黄変タイプの強粘着剤を塗布したオーバーラミネート用テープです。塩ビ特有のバンクマークが無く透明性に優れています。
- ・ 高耐候ポリオレフィン系フィルムを使用しておりますので、従来の塩ビと同等の耐候性があり、環境にやさしい製品です。紫外線の遮光性に優れ、屋外使用（特にインクジェット出力物）の場合に効果を発揮します。
- ・ 可塑剤を使用しておりませんので環境ホルモンの問題が無く、表面グロスも安定しております。

## 2. 構成（製品サイズ：1320mm）

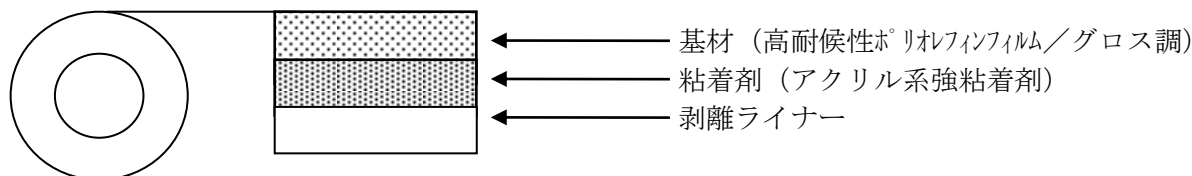

## 3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	90	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ		100	
粘着力 180度ピール			JIS Z0237
20分後	N/25mm	19	
1週間後		24	
保持力			JIS Z0237
40°C×1kg×1時間	ズレmm	00	
ボールタック J. Dow 法	—	9	JIS Z0237

フィルム強度 破断強度	N/10mm	19	JIS K6732
破断伸度	%	250	
促進耐候性 キソウウェザーメーター試験	—	1200H良好	JIS A1415 ステンシル貼り合わせ
透明性 可視光線透過率	%	90	分光光度計使用
紫外線カット波長	—	370nm以下	分光光度計使用
光沢 60度反射率	%	80	グロスメーター使用

備考) 上表の数値は実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。

本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないで下さい。

2013. 5. 7 改定