

耐候性に優れ、フッ素化合物を含まないコーティング剤


Fluorine-free, highly weather-resistant coating

高耐候コーティング材料

Highly weather-resistant coating materials


- 水系 or 溶剤系と樹脂系の選定が可能
Water-based or solvent-based systems and resin types can be selected.
- ご要望 / 要求性能に応じたカスタマイズが可能
Customization available based on your requested performance.

■ 構成イメージ

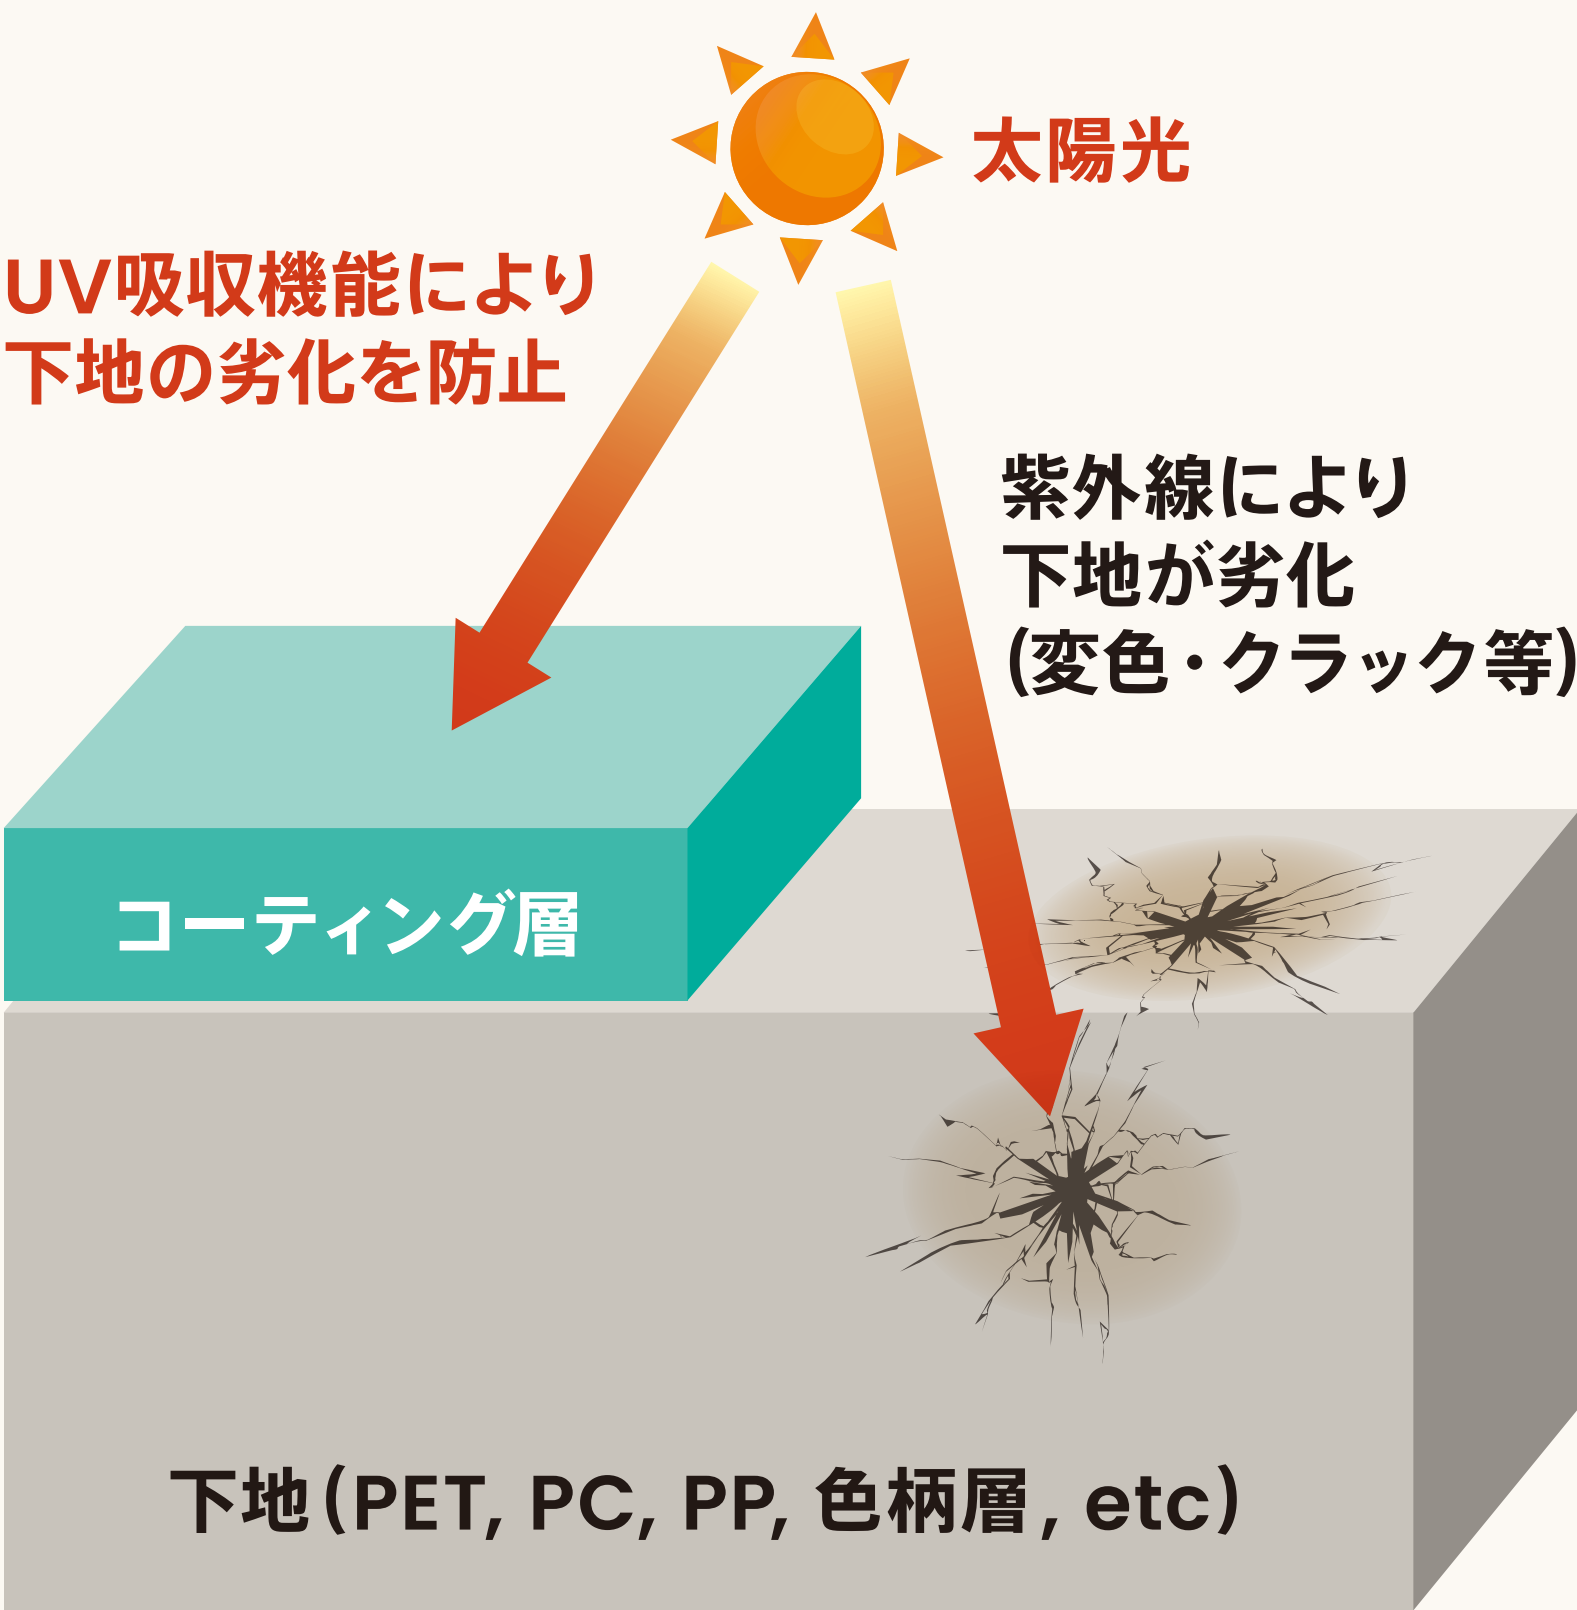

■ 促進耐候試験 (LIODURASシリーズ)

照射：BPT63℃, 50%RH,60W/m2
サイクル条件：照射のみ1時間42分⇔照射+水スプレー18分
基材：PMMA/PC 125μmコーティング層膜厚：5μm

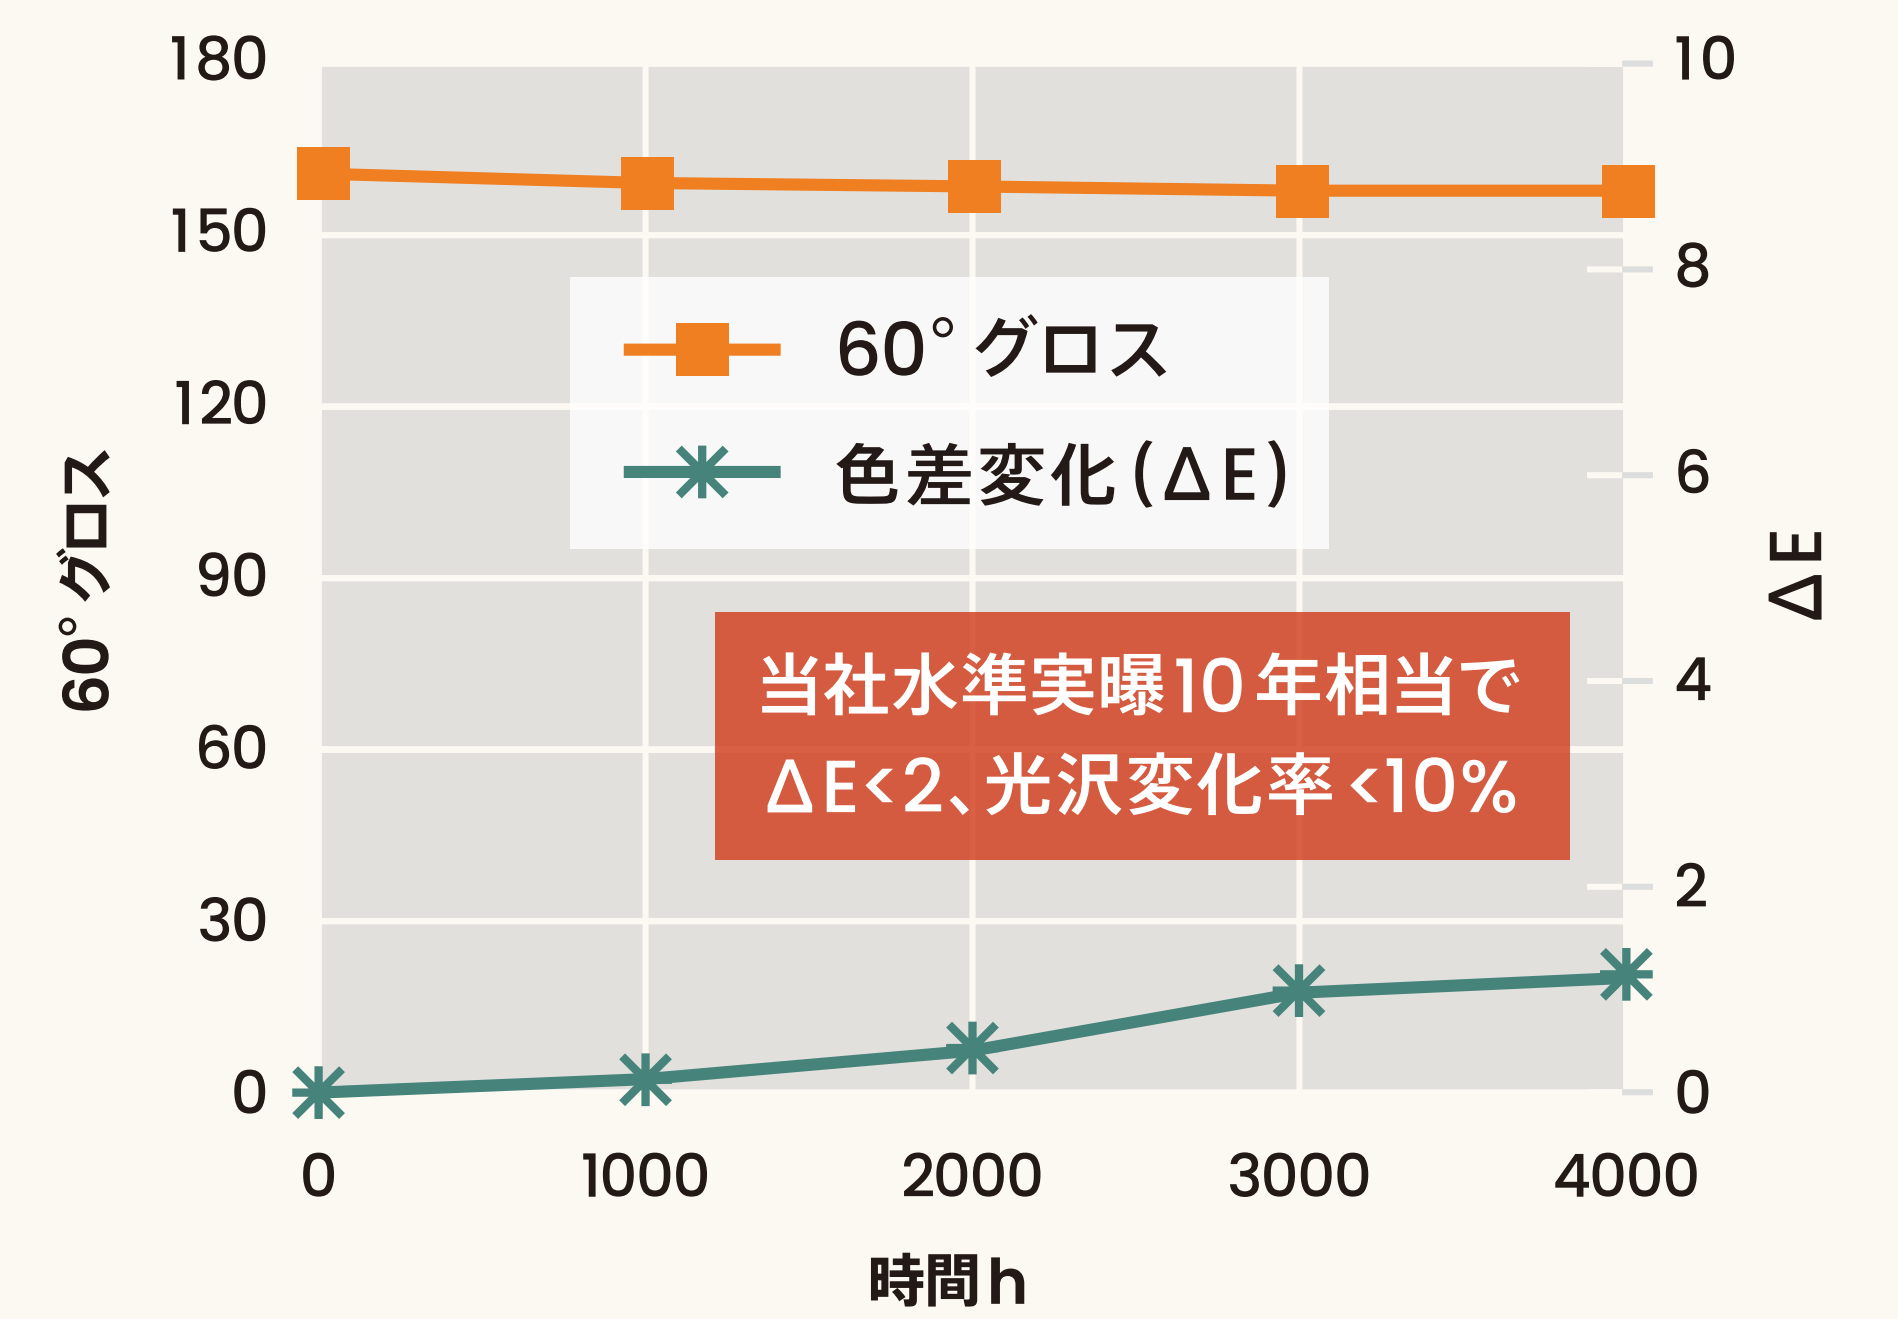

光透過率 (%)	360nm	370nm	380nm	390nm
	2	55	77	85

■ ラインナップ

シリーズ	特徴	鉛筆高度 (750g)	水接触角
DYNALEO® (溶剤系)	・太陽電池部材で実績 ・着色可能	2H 膜厚:20μm／基材:PET	85°
LIODURAS® (溶剤系)	・自動車外装用グレード ・成型可能	2H 膜厚:5μm／基材:PMMA/PC	104°
TOCRYL® (水系)	・防汚性、ダストフリー性、付与	B 膜厚:15μm／基材:PET	71°