减少塑料用量

Z349 耐热高光涂层剂
Z350 VM 锚固涂层剂


减少塑料包装中的薄膜用量，以表面涂层替代部分薄膜
Z349 耐热高光涂层 / Z350 VM 锚固涂层

- 表印结构可实现接近复合结构的光泽、耐热性和阻隔性
- 使用锚固涂层可在薄膜镀铝面印刷

■应用

食品包装等

■结构示例

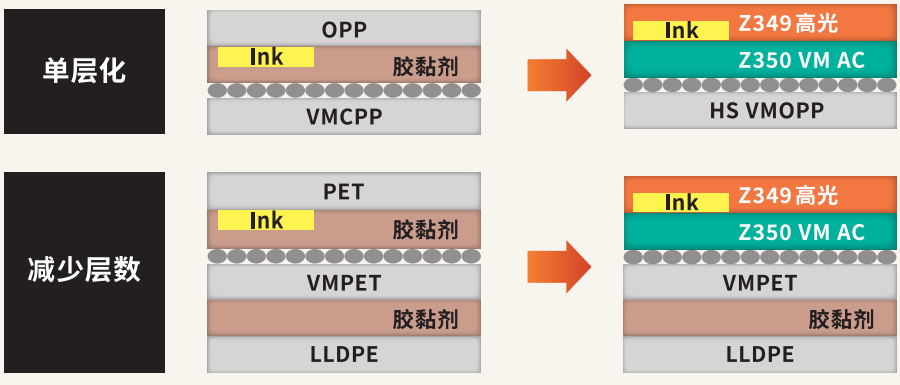

■性能数据

（基材 / Z350 VM AC / REAL NEX（白色 / 彩色）/ Z349 耐热高光涂层剂）

基材	60°光泽	胶带附着力	耐摩擦性 5 N，100 次	耐水性 2 N、100 次	耐热性 20 N，1 秒		抗粘连性 100N-40°C-80%	
					140°C	150°C	涂布面/非涂布面	涂布面/涂布面
HSOPP 无 AC 剂	76	5	5	5	5	5	5	5
VMCPP 有 AC 剂	79	5	5	5	5	5	5	5
VMPET 有 AC 剂	82	5	5	5	5	5	5	5

※ 五级评价：5（优）至 1（差）

artience