プラスチック量を削減したい

Z349 耐熱グロスコート剤
Z350 VMアンカーコート剤


Reduction of plastic film usage on plastic packaging, replacement by overprint varnishes
Z349 Heat Resistant Gloss OP Varnish / Z350 VM Anchor Varnish

- 表刷り構成でラミネート構成に近い光沢 / 耐熱性 / バリア性を実現
- アンカーコートの使用によりフィルムの蒸着面に印刷可能

■用途

食品パッケージなど

■構成例

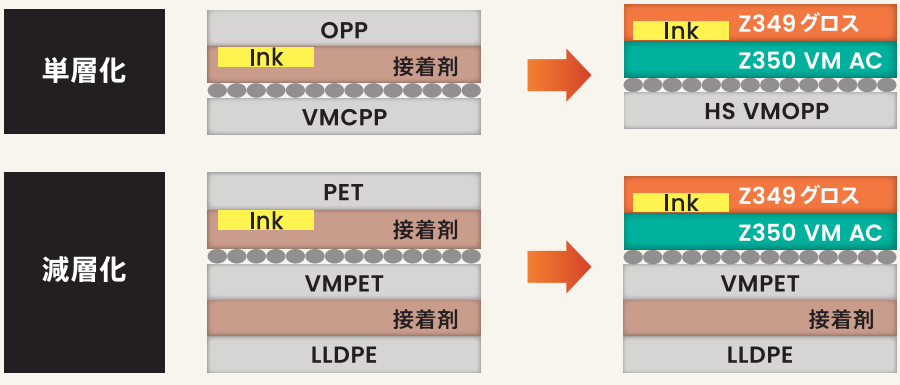

■物性データ （基材/Z350VM AC剤/レアルNEX(白/色)/Z349耐熱グロスコート剤）

基材	60° 光沢	テープ接着	耐摩擦 5N-100回	耐水 2N-100回	耐熱 20N-1秒		耐ブロッキング 100N-40℃-80%	
					140℃	150℃	面/非	面/面
HSOPP AC剤無し	76	5	5	5	5	5	5	5
VMCPP AC剤有り	79	5	5	5	5	5	5	5
VMPET AC剤有り	82	5	5	5	5	5	5	5

※ 5段階評価(優) 5 ← → 1 (劣)

artience