


ダブルフェース® DF1610

【特徴】

ダブルフェースDF1610は、当社開発の高性能粘着剤を使用した初期タックに優れる両面粘着テープです。低温性に優れると共に粗面に対する馴染みも十分です。金属パネルから各種プラスチックの接着まで、幅広くご使用いただくことができます。

【構成】

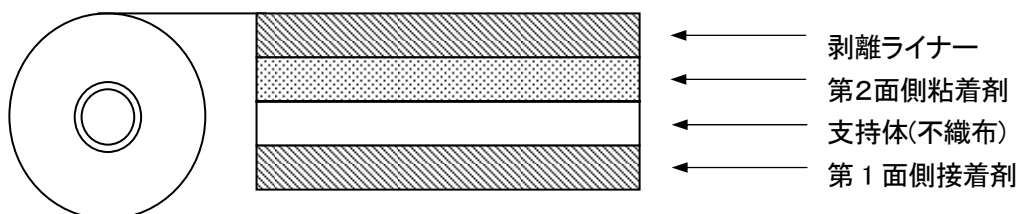

【物性】

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	100	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	105	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm	13.7	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.0	JIS Z1528
ボールタック	-	13	JIS Z0237

- 上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。