


## ダブルフェース® DF4120

ダブルフェースDF4120は、新聞紙、クラフト紙等のスプライシングに適した初期接着性、低温接着性に優れたアクリル系粘着剤と、視認性に優れた赤色不織布を使用した赤色両面粘着テープです。薄手でありながらも、作業性、紙面に対する密着性は極めて安定しております。

### 1. 構成

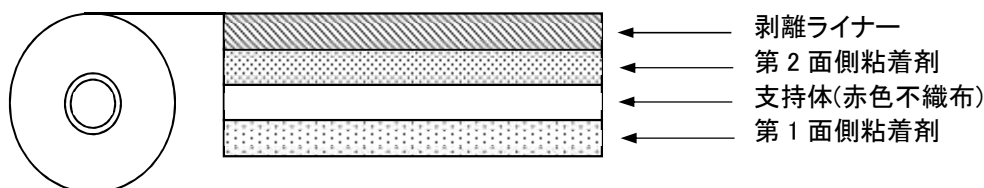

### 2. 性能

項目	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ (μm)	105	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ (μm)	135	JIS P8118
粘着力 (N/25mm) ステンレス	0℃ 14.7 23℃ 11.8 40℃ 10.3	JIS Z1528 準拠 各温度にて貼付
粘着力 (N/25mm) 新聞紙	0℃ P21.6 23℃ P22.1 40℃ P21.6	添字 P; 紙破壊
保持力 80℃ (mm)	0.1	JIS Z1528
ボールタック(-)	10	JIS Z0237
空気暴露後の粘着性(-)	変化無し	4 時間暴露
剪断接着力 (N/mm <sup>2</sup> )	0.63	対ステンレス 300mm/分

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2015.6 改定