

蛍光マーキングシート


## ダイナカルルミノ/DLシリーズ

### 1. 特長

ダイナカルルミノは、厳選された蛍光顔料を分散させた塩化ビニル基材に、耐久性を具備した強粘着剤を塗布した、蛍光マーキングシートです。

屋内/屋外看板広告等にてより高い視認性（アピール性）を得ることが可能です。

### 2. 構成 製品サイズ ; 1000mm×10M 製品色数 ; 6色

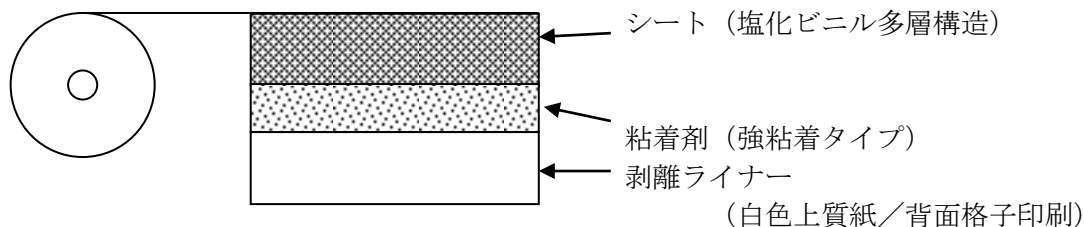

### 3. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	mm	0.180	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ	mm	0.170	
物理強度			JIS K6732
フィルム伸度	%	80	
フィルム破断強度	N/10mm	24.5	
粘着力			JIS Z0237
初期	N/25mm	14.7	
永久		17.6	
保持力			JIS Z0237
80°C・1Kg 荷重×1時間	ズレmm	0.0	
ボールタック (J.Dow 法)	—	13	JIS Z0237

※ 上表データは実測値であり保証値ではありません。目安としてお考え下さい。

本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないで下さい。