

溶剤インクジェット用受像シート


ダイナカルメディア

DT-J986N

## 1. 特徴

- ・ダイナカルメディア“DT-J986N”は溶剤インクジェットプリンター対応の透明マーキングフィルムです。
- ・各種耐性に優れた基材粘着剤を使用しておりますので、屋外での使用が可能です。  
(弊社推奨ラミネート処理を行うことで屋外耐候性5年程度)
- ・塩ビ基材は伸長性に優れ、曲面への施工が可能です。
- ・強粘着、透明の粘着剤を使用しておりますので、下地を活かした施工、窓ガラス用に最適です。

## 2. 構成 (製品サイズ: 1370mm)

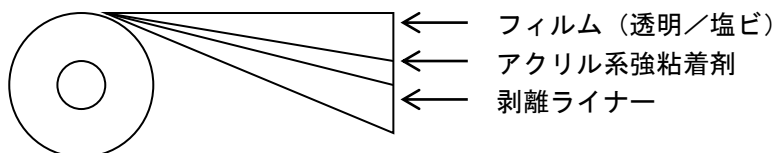

## 3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	μm	110	JIS P8118
剥離ライナーの厚さ	μm	160	
粘着力 (180°ピール)	N/25mm	20	JIS Z0237
保持力 (40°C×1時間)	N/mm	0.2	
ボールタック	—	3	
破断強度	N/25mm	縦 30 横 25	JIS K6732
伸率	%	縦 170 横 160	JIS K6732
降伏値	N/25mm	縦 25 横 20	JIS K6732
適合プリンター	ローランド ミマキ S I I	XJ、XC、SJ、CJ、SPシリーズ JV-3シリーズ CP64S	

注意) 上表データは実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。  
取扱方法に関しては、製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。