


印刷用マーキングフィルム

ダイナカルシート／DT1003GY-2

1. 特長

ダイナカルシート「DT1003GY-2」は、白色塩ビフィルム基材に、耐久性及び高隠蔽性を具備させた強粘着剤を塗布した粘着シートです。特殊剥離紙の採用によりシルク印刷時のカールやうねりを軽減させた印刷適性に優れたシートです。

2. 構成 製品サイズ；1250mm×30M

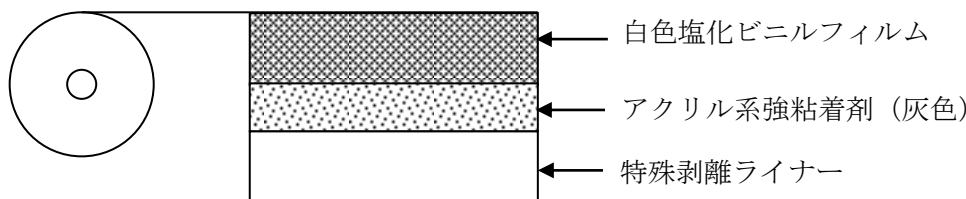

3. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	mm	0.110	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ	mm	0.150	
物理強度			
フィルム伸度	%	240	JIS K6732
フィルム破断強度	N/10mm	31.4	
粘着力			
初期	N/25mm	16.7	JIS Z0237
永久		20.6	
保持力			
80°C-1Kg 荷重×1時間	ズレ mm	0.1	JIS Z0237
ボールタック (J. Dow 法)	—	2	JIS Z0237

備考： 上記データは実測値であり保証値ではありません。目安としてください。
SSインキについては、事前に適合性をご確認の上、ご使用ください

作成 2023.9.25